

TURVAUUTISET

SUOMEN TURVAKAMERAN TUOTEUUTISET JÄLLEENMYYJILLE

6 • 2004



VIDO DOME-KAMERAT


Dome-kamerat ovat ohjattavia ja ohjelmoitavia, voimakkaalla zoom-ominaisuudella sekä erilaisilla hälytys- ym. liitännöillä varustettuja kameroita. Ne mahdollistavat kuvauskohteen äärimmäisen tarkan seurannan vaikeissakin olosuhteissa.

VIDO

DOME-KAMERAJÄRJESTELMÄT

Vido dome-kamerat ovat saavuttaneet merkittävän markkinaosuuden Euroopassa korkean teknisen laadun ja luotettavuuden ansiosta.

Vido mahdollistaa tehokkaan dome-kamerajärjestelmän käyttöönoton ilman videovaihte- tai matriisisidonaisuutta. Samalla ohjaimella voidaan hallita jopa 32 kameraa. Asennuksessa voi olla sekä sisä- että ulko- ja minidome-kameroita. Ohjaus ketjutetaan hyödyntäen RS-485-ohjainprotokollaa. Valvontakuvat tuodaan suoraan kameroilta tallennukseen ja monitorointiin.

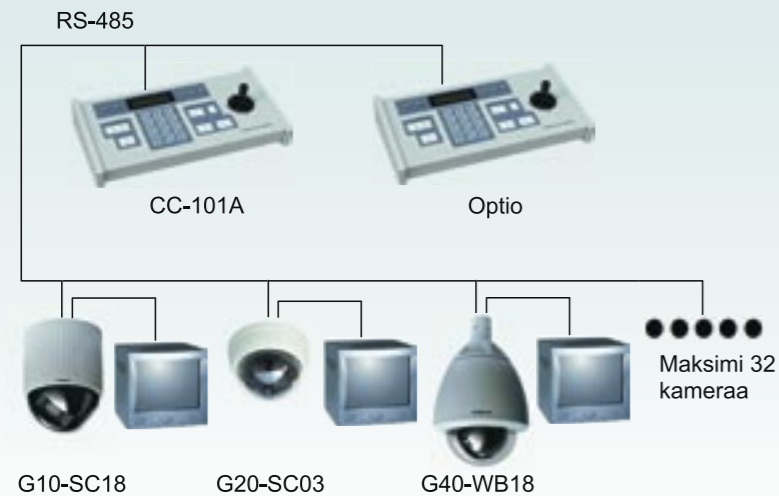

Vido ohjaussignaalin muuntimen ansiosta Vido dome-kameroita voidaan asentaa myös olemassa olevien dome-järjestelmien laajennukseen.

LISÄVARUSTEET

VIDO AU-WD-9115

seinäkiinnitysteline
AU-G40-WB18 -kameralle
NETTOHINTA 58,-

VIDO AU-WD-9111

kattokiinnitysteline
AU-G40-WB18 -kameralle
NETTOHINTA 58,-

VIDO AU-WD-9117

pylväskiinnitysteline
AU-WD-9115 -seinäkiinnikkeelle
NETTOHINTA 50,-

VIDO AU-WD-9109

kulmakiinnitysteline
AU-WD-9115 -seinäkiinnikkeelle
NETTOHINTA 40,-

VIDO AU-CC-MC2083 muunnin

ohjaussignaalin muunnin
NETTOHINTA 100,-

VIDO AU-CC-MC108

hälytysohjausyksikkö
NETTOHINTA 110,-

VIDO AU-CC-101A ohjain dome-kameroille

Ohjain Vido dome-kameroille
1-32 kameran ohjaus
RS-485 ohjaus (maksimi 1,2km)



TCD-23G4 värikupukamera

1/3" CCD Color Image Sensor
erottelukyky 460 juovaa
minimivalontarve 0,8 luksia (F2.0)
sisältää objektiivin 4-9 mm / kuva-ala 92-39°
vandalisuoja jattu koteloointi
säikekestävä (IP66) - sopii ulkoasennukseen
12VDC

NETTOHINTA 189,-



VIDO AU-G20-SC03 minidome-värikamera

1/4" Sony Color Image Sensor
erottelukyky 420 juovaa
minimivalontarve 1 luksi
3,6 mm objektiivi (kuva-ala 70°)
maksimikäntönopeus 45°/s
kääntöalue 0-355°
16 asento-ohjelmointipaikkaa
RS-485 ohjaus
12 VDC

NETTOHINTA 454,-

TCD-23B4 savunilmaisinvärikamera

1/3" Panasonic CCD Color Image Sensor
erottelukyky 460 juovaa
minimivalontarve 2 luksia (F2.0)
sisältää objektiivin 3,6 mm / F2.0 / kuva-ala 70°
12VDC

NETTOHINTA 149,-



DIGITAALINEN KUVANTALLENNUS

DIGITAALINEN KUVANTALLENNUS mahdollistaa korkealaatuisen videokuvan tallennuksen laitteen kovalevyille. Digitaalitalennus tarjoaa huomattavasti paremman kuvanlaadun ja suuremman tallennuskapasiteetin perinteisiin analogisiin järjestelmiin verrattuna. Tallennuskapasiteettia voidaan kasvattaa kovalevylaajennuksin.

AVC 777 digitaalitalennin

16 kanavan tallennin / duplex multiplekseri
wavelet-kuvanpakkaus, tarkuus 704 x 564
pikseliä
monipuoliset hakuominaisuudet
yhteensopiva IDE-kovalevyjen kanssa



Dallmeier M-DMS4 digitaalitalennin

4 kanavan tallennin
80 GB kovalevy (laajennettavissa)
ethernet-verkkoliitäntä (optio)
tallennustarkkuus 720 x 576
suomenkielinen käyttöliittymä

AVC 732 Video web-palvelin

2 x videosisäänmeno
mahdollistaa AVC-digitaalitalentimen etäkäytön
sisältää tallennus- / katseluohjelmiston

NETTOHINTA 199,-



2000 euron (alv 0%) ylittävästä kertatilauksesta hyvitämme 5%:n lisäalennuksen tilauksen loppusummasta.
Tarjous koskee tämän Turvauutisen kampanjatuotteita.

TURVAKAMERA
Security & Satellite Systems

www.turvakamera.fi

Tarjoukset ovat voimassa toistaiseksi. Kaikki hinnat alv 0%. Tilaa tai kysy lisää:

RAINER HELVAMO
rainer.helvamo@turvakamera.fi
Puh. 09 - 4778 1414
GSM 050 - 537 0059

MATTI IHALAINEN
matti.ihalainen@turvakamera.fi
Puh. 03 - 7830 380
GSM 050 - 401 4297

KAI MÄNTYLÄ
kai.mantyla@turvakamera.fi
Puh. 09 - 4778 1416
GSM 0500 - 410 040

MIKA SALMINEN
mika.salminen@turvakamera.fi
Puh. 09 - 4778 1415
GSM 0500 - 410 060